



NUOVA PRIMA DI BELLUCCI GIANCARLO E C. SAS

Via Arceviесе, 6 60010 PIANELLO DI OSTRА (AN)

TEL 071-688049 FAX 071-7988902

www.nuovaprima.it


DISOLEATORI – DEGRASSATORI IN CEMENTO ARMATO



	A	B	H	h	QL
Mod. 80	80	100	95	15	14,0
Mod.100	100	120	130	20	23,4
Mod.120	120	140	130	20	29,2
Mod.150	150	170	130	20	41,7

DISOLEATORI-DEGRASSATORI

I DISOLEATORI SONO SISTEMI STATICI CHE FUNZIONANO A GRAVITA', OSSIA SI OTTIENE LA SEPARAZIONE DI SOSTANZE OLEOSE NON IN EMULSIONE SFRUTTANDO LE DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO RISPETTO A QUELLO DELL'ACQUA. LE ACQUE DI SCARICO CONTENENTI RESIDUI OLEOSI VENGONO, IN UNA PRIMA FASE, LIBERATE DALLE SOSTANZE GRASSE PESANTI E GROSSOLANE NELLA I^ VASCA DI DECANTAZIONE, POI PASSANO NELLA II^ VASCA DOVE LA SOSTANZA OLEOSA VIENE IN SUPERFICIE E PER STRAMAZZO PASSA NELLO SCOMPARTIMENTO (OLIO). LE ACQUE DI SCARICO PASSANO PER LA PARTE INFERIORE DELLA PARETE SEPARATORIA NELLA III^ VASCA E DI SEGUITO ESCONO DALL'IMPIANTO.

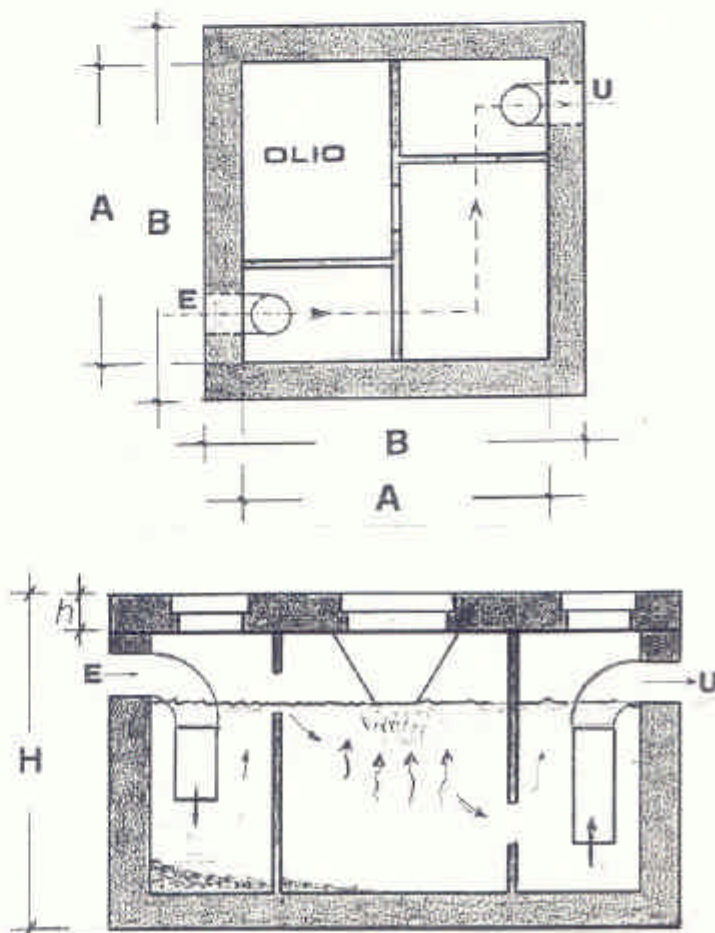

**TROVA IMPIEGO NELLE OFFICINE,
AUTOLAVAGGI E OVUNQUE GLI
OLII NON SIANO IN EMULSIONE**