

DELIMITATORE PER SCARPATA “MURO FIORITO”

Il delimitatore per scarpata mod. "Muro Fiorito" è una soluzione semplice per scarpate, bordi di strade, argini di torrenti, rotatorie, barriere antirumore. Il blocco "Muro fiorito" è prefabbricato in calcestruzzo R 400 vibrato ed è stato realizzato in base ad un calcolo ingegneristico che ha tenuto conto della spinta del terreno. Per questo il manufatto viene realizzato in tre pendenze 45°-55°-72° per garantire la sicurezza e la stabilità della scarpata che va a sostenere.

La posa in opera si esegue mediante collocamento a secco degli elementi la cui base di appoggio dovrà essere realizzata con un getto di calcestruzzo adeguatamente armato. Dietro la prima fila dei blocchi è opportuno inserire un tubo drenante, il geotessuto e la ghiaia di pezzatura 30-50mm per facilitare il deflusso delle acque che altrimenti ristagnerebbero nella parte retrostante. Il rinterro dovrà essere eseguito fila per fila e adeguatamente compattato. Per ultimo si esegue la piantumazione con fiori o pianticelle sempreverdi.

MODELLI	COLORI	ELEMENTI AL MQ.	PESO KG/CAD.	DISTANZA TRA BLOCCHI In cm.	SPOSTAMENTO ORIZZONTALE
MOD.45°	Grigio-Sabbia-Rosso	8-9	44	Min.8-26	ALTEZZA SCARPATA x 1
MOD.55°	Grigio-Sabbia-Rosso	9-10	44	Min.15	ALTEZZA SCARPATA x 0.70
MOD.72°	Grigio-Sabbia-Rosso	9-10	44	Min.15	ALTEZZA SCARPATA x 0.32



Foto muro fiorito mod.72°

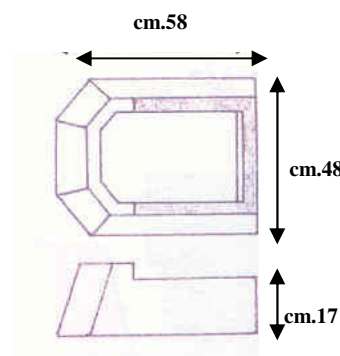
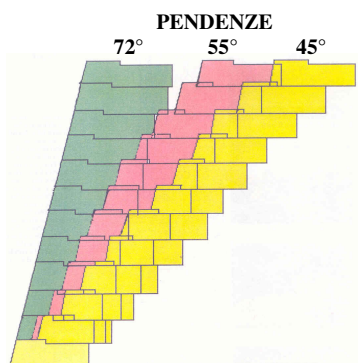


Foto muro fiorito mod.45°

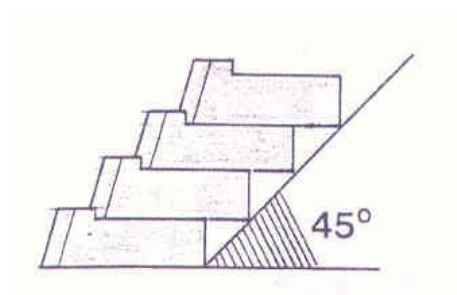


Foto muro fiorito mod.55°

