


PLINTO ILLUMINAZIONE

Plinto di fondazione utilizzato per la posa di pali d'acciaio per illuminazione con pozzetto 30x30 per dispersione di terra incorporato.

Sono realizzati in calcestruzzo vibrato, confezionato con inerti di cava lavati, di granulometria adeguata e cemento a.r.

DIMENSIONI ESTERNE Largh.xLung.xH	FORO PER PALO	H. PALO FUORI TERRA	PESO QL.
Cm.50x50x50 trapezoidale	Ø 100-110	Fino a 2mt.	2.28
Cm. 70x70x68	Ø 140-160-200	Fino a 5 mt.	6.00
Cm. 90x90x86	Ø 200-250	Fino a 8 mt.	15.00
Cm. 100x100x90	Ø 200-250	Fino a 10 mt.	18.00
Cm.120x120x105	Ø 200-250	Fino a 10 mt. Con 3 vie	31.00
cm.100x53x50	Ø 200-250	Fino a 4 mt.	
SI REALIZZANO PLINTI SU MISURA			

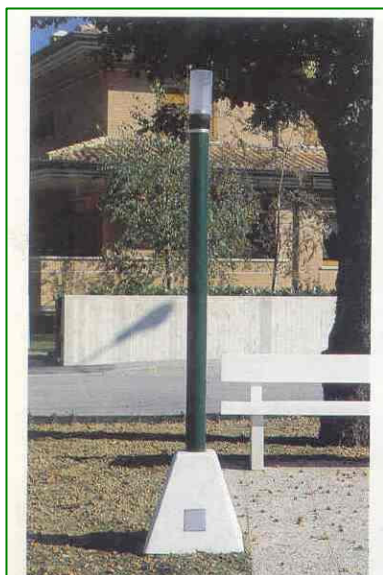

Plinto illuminazione da cm.50x50



Plinto illuminazione di varie misure